RZUT WEJŚCIA GŁÓWNEGO SKALA 1:50

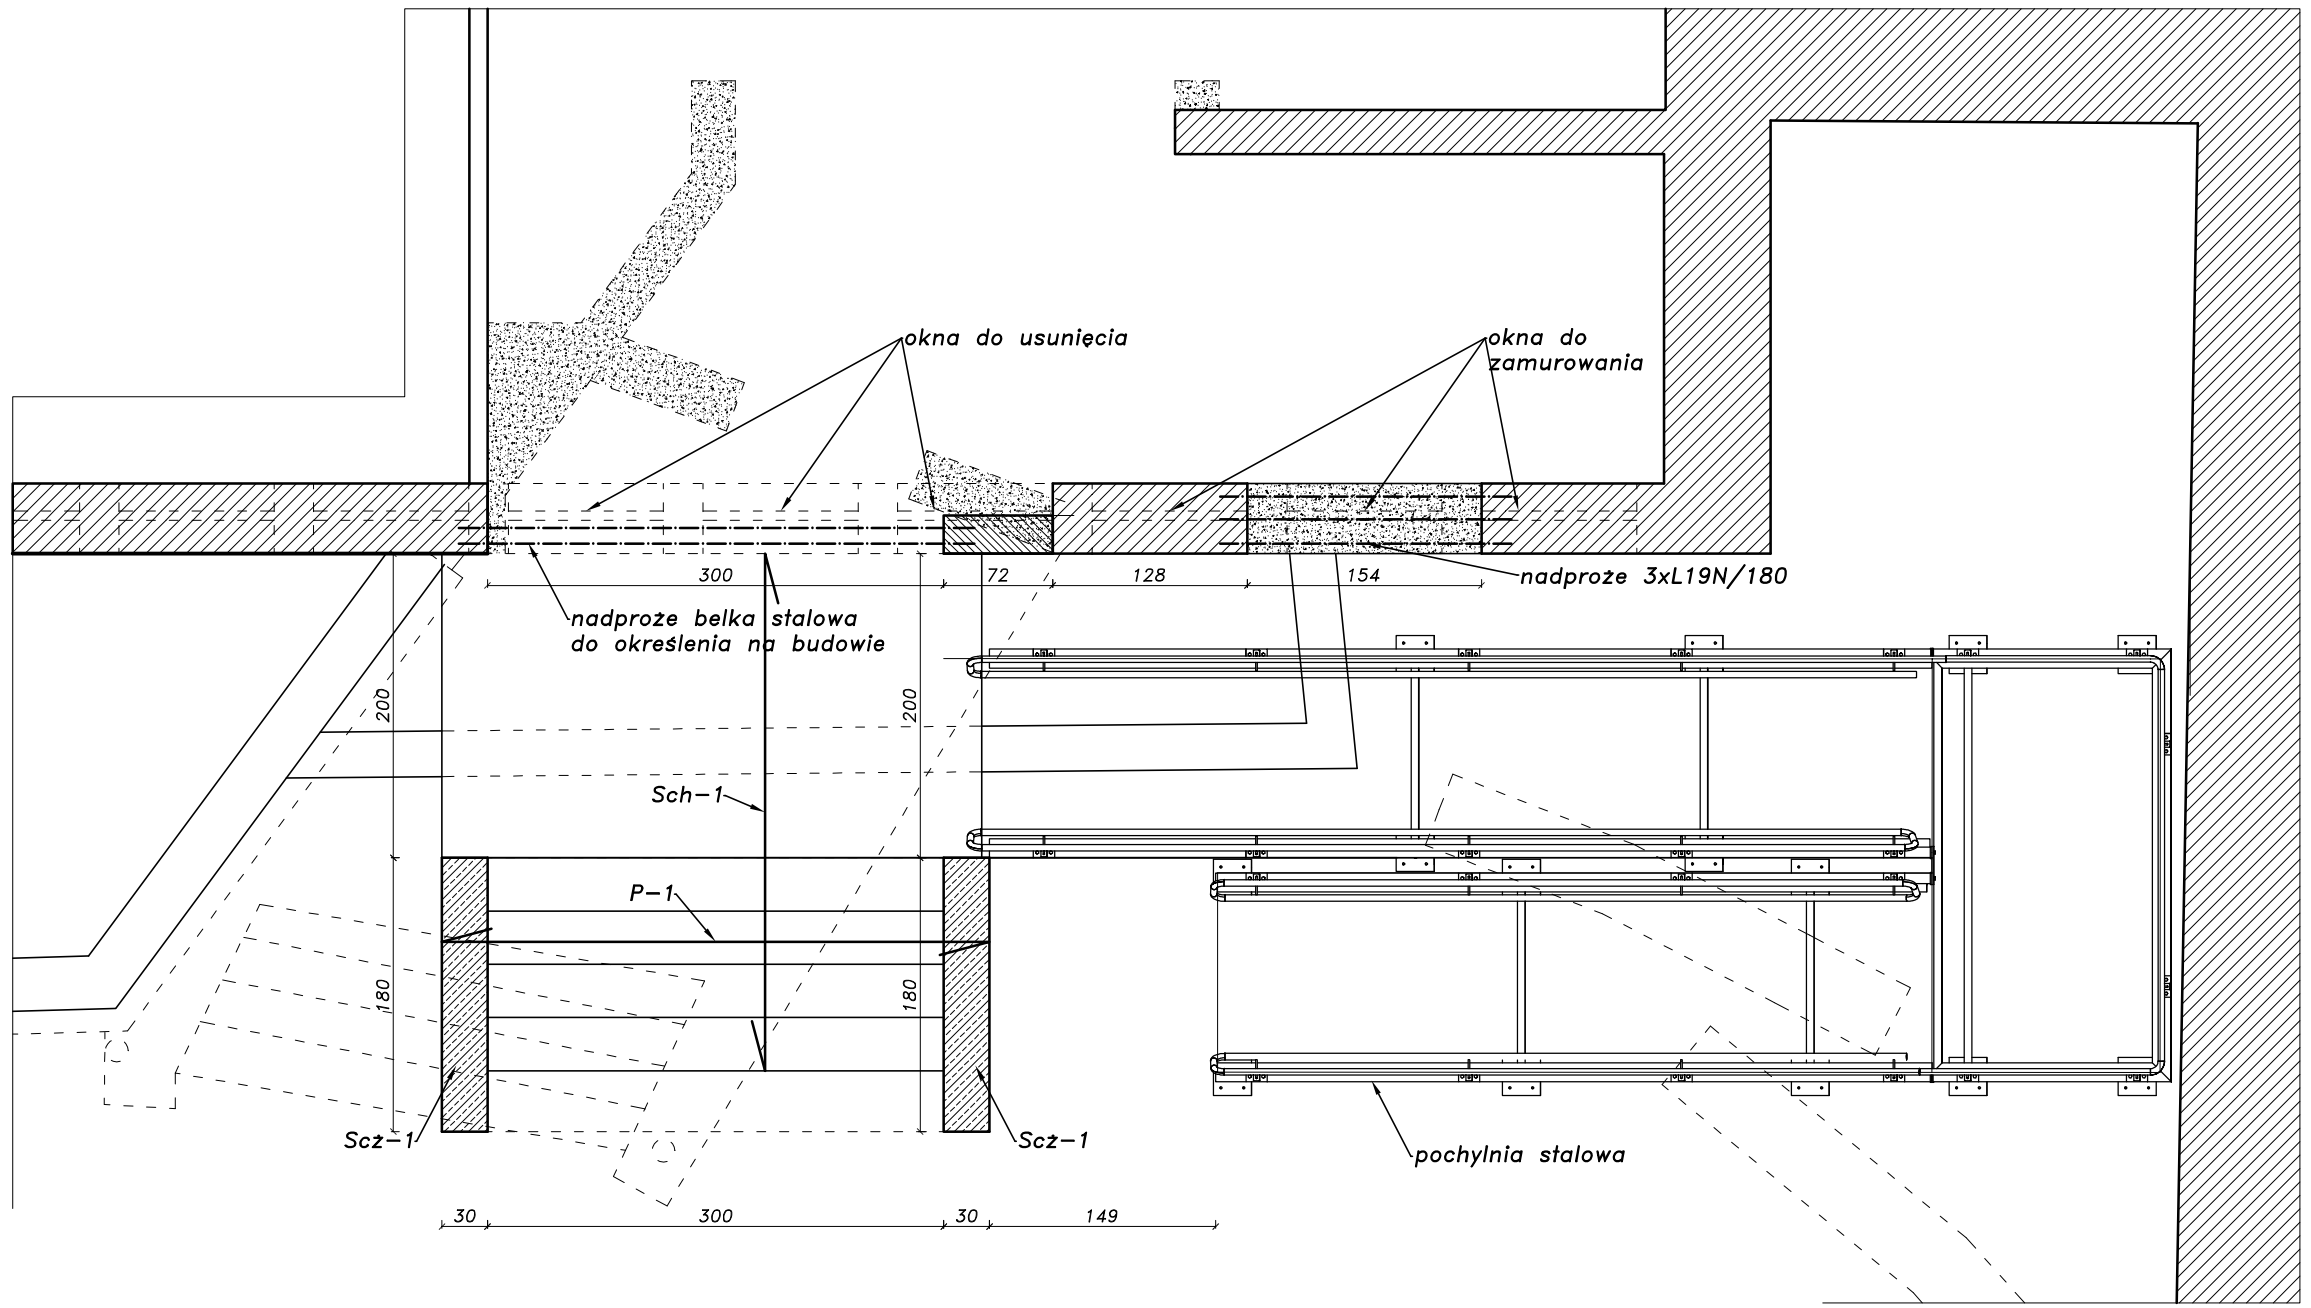

RZUT WEJŚCIA SKALA 1:50

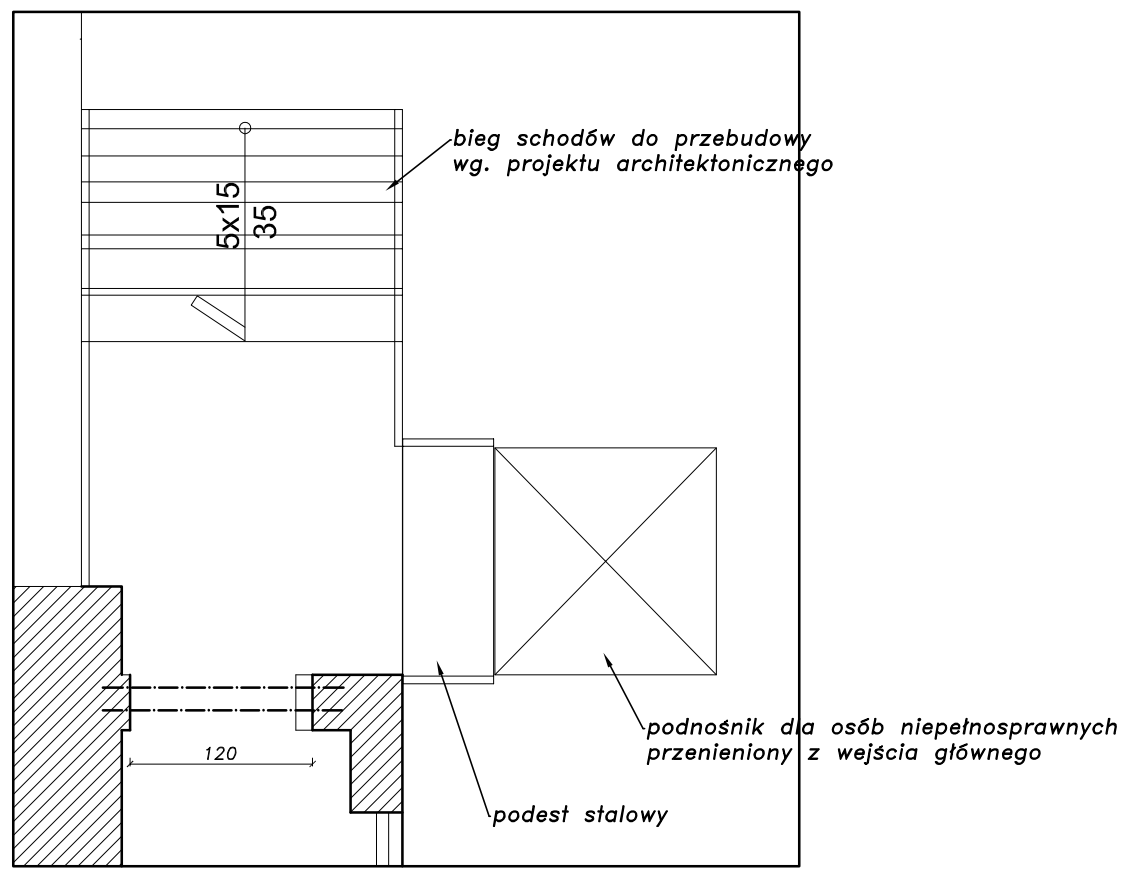

UWAGI:

1. Stosować się do zaleceń i wytycznych producentów stosowanych materiałów
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
3. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
4. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz pod nadzorem osób uprawnionych.
5. Jeżeli w trakcie robót stwierdzi się inny układ konstrukcyjny niż założony w projekcie należy powiadomić projektasnta konstrukcji.
6. Projektowane uzupełnienia ścian murowanych wykonać w sposób zapewniający zespolenie z ścianami istniejącymi poprzez przemurowanie lub za pomocą łączników.
7. Przed wykonaniem rozbiórki lub przebudowy elementu konstrukcyjnego istniejacego (po odkryciu konstrukcji z warstw osłonowych) należy szczegółowo zbadać jego stan i zakwalifikować do projektowanej rozbiórki lub przebudowy. W razie gdy odkryty element będzie wykazywał zły stan lub jego konstrukcja będzie inna niż założona w projekcie należy poinformować projektanta konstrukcji.
8. Roboty rozbiórkowe w ścianach konstrukcyjnych wykonywać ze szczególną ostrożnością. Należy zwrócić szczególną uwagę aby prowadzone roboty rozbiórkowe nie pogorszyły stanu istniejących elementów konstrukcyjnych nie objętych rozbiórką. Po wykonaniu niezbednych rozbiórek należy przeprowadzić kontrolę stanu zachowanych elementów oraz wykonać niezbędne obliczenia i analizy kwalifikujące istniejące elementy konstrukcyjne do przenoszenia projektowanych obciążeń.
9. Zabrania się realizowania wyburzeń za pomocą urządzeń udarowych mechanicznych i ręcznych. Rozbiórki należy realizować poprzez cięcie elementów murowych.

Niniejszy rysunek jest własnością firmy FRAKTAL i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniony osobie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie

USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE
WIESŁAW MARCINIAK
ul.Mazowiecka 26D/4 78-100 Kołobrzeg
tel. 0502749065 email: ulpiwfraktal@wp.pl

	nazwisko nr uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. Wiesław Marciniak nr upr. ZAP/0013/POOK/09	
sprawdzający	mgr inż. Bartosz Gawroński nr upr. ZAP/0160/POOK/04	

adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSW 78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 22 działka nr 108,109

nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU SANATORIUM MSW

nazwa rys.: Rzut konstrukcyjny przyziemia

nr rys.: K-2

skala: 1:50

KONSTRUKCJA BUDOWLANY